


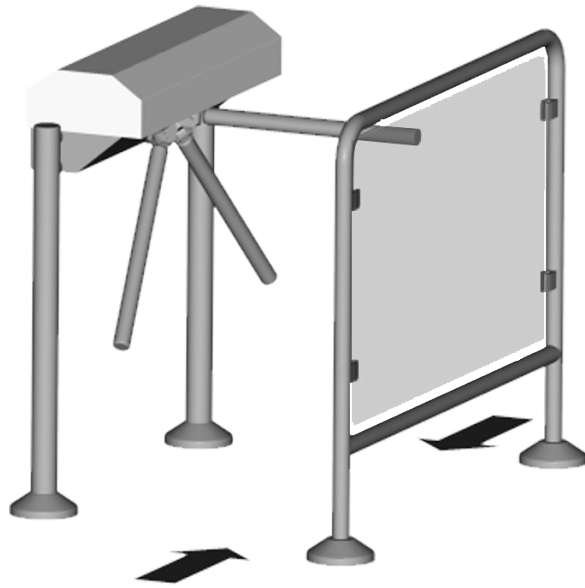

[TSX DO]

Méretek

- Átjárószélesség: 500-től 600 mm-ig
- Szélesség: 780 mm
- Magasság: 1000 mm
- Mélység: 998 mm

Tápfeszültség

- 2x 12 V AC, 100 VA (olvasó nélkül)

Szerelés

Szerelés kész járófelületre, vagy álpadló esetén megfelelően beépített tartókonzorra (B vagy E típusú).

Forgóvillás beléptetőkapu

Funkció

- Motormeghajtású forgóvilla

Felépítés




- Készülékház alsó része tűzihorganyzott acélból
- Lábak és a forgóvilla CrNi acélból, anyaga 1.4301, szálcsiszolt
- Készülékház felső része porfestett, színe RAL 9006 (világosszürke)
- Egyirányú vezérlés

Opciók


- Kétirányú vezérlés
- Külső asztali vezérlőegység
- Külső burkolat és vázszerkezet CrNi acélból, anyaga 1.4301, szálcsiszolt
- Leeső karos változat
- Gyorsan oldható forgórész
- Nyomógomb és kulcsos kapcsoló
- Mechanikus számláló
- Beépített tápegység
- Alaplemez
- Tartókonzol (B vagy E típusú)
- Korlátelemegek



Méretetek [TSX DO]

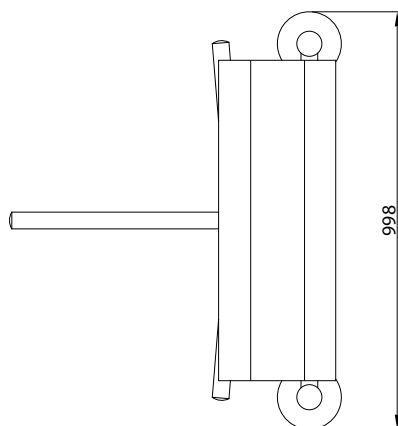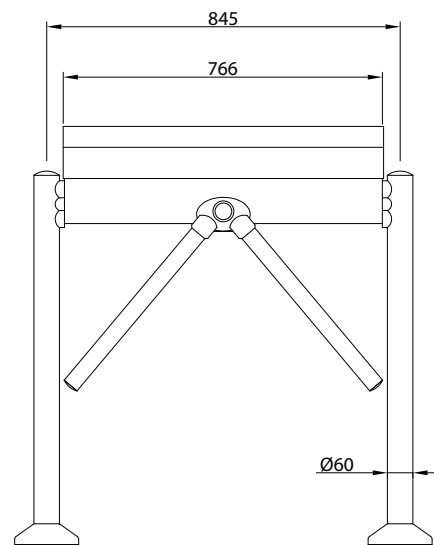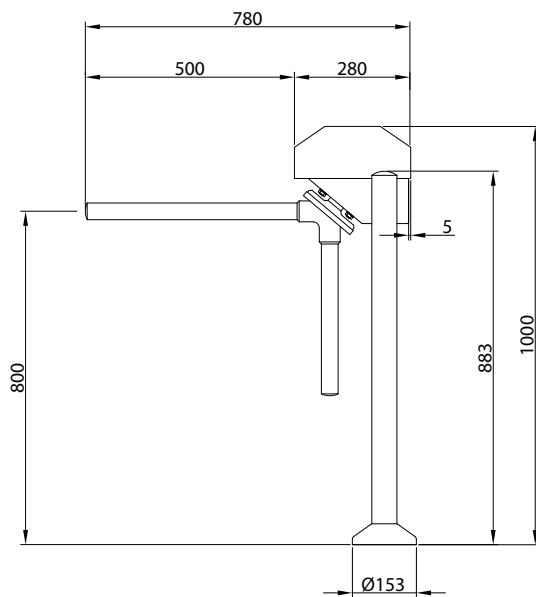

Talajhoz való rögzítés:



Az Ön n-tree solutions partnere:



Teletrend Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Keleti Károly u. 9. H-1024 Budapest T: +36/1/3460051 F: +36/1/3460052 mail@teletrend.hu www.teletrend.hu

All products, names and services are trademarks or registered trademarks of their respective companies. All specifications are subject to change without notice. Copyright © by n-tree solutions

